

LECTEURS VIDEO MPEG2

3 MODÈLES DE LECTEUR SC VIDEO PLAYER

Le SC Video Player Single intègre un *lecteur*.

Le SC video Player Single LS intègre un *lecteur et un amplificateur de 10 Watts*.

Le SC video Player Dual intègre *deux lecteurs indépendants*.



Utilisation de cartes
Compact Flash haut débit
(type Lexar 80x) de 512 MB à 4 GB.

— Lecture des vidéos et audios stéréo MPEG2, MPEG1, en PAL ou en NTSC.

— Sorties en vidéo composite ou en Y/C.

— Flux de sortie jusqu'à 10 Mbps (images pleines progressives).

— Pilotage par télécommande IR, par RS232, par contact secs (boutons poussoirs, claviers, détecteur de mouvement, etc.).

— Possibilité de lecture en boucle à la mise sous tension.

— Jusqu'à 10 vidéos différentes pouvant être demandées par contacts secs.

— Un nombre illimité de lecteurs pouvant être reliés en série (ligne RS232).

— Tous les lecteurs possèdent leur propre adresse et peuvent donc être pilotés indépendamment.

— Pour des utilisations en Audio Multi Canaux (son 6 pistes ou audiovisuel multi langue), l'utilisation d'une interface audio multi canaux SC Master 6 (2x3 pistes audio) ou du SC Master 16 (2x8 pistes audio), en tête de ligne, permet une synchronisation parfaite.


Livré avec manuel en français
Alimentation séparée
Télécommande IR.

www.avafrance.fr

Schéma général



Multi Langues

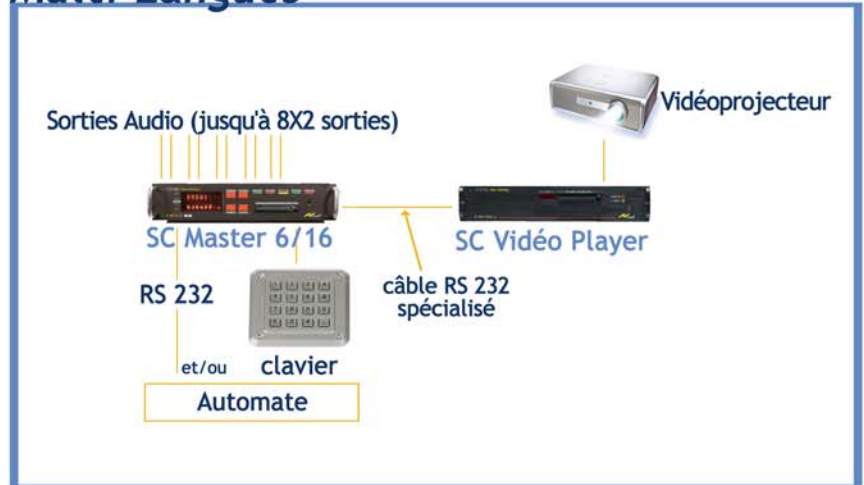

Gestion automatisée



Formats

Vidéo Jusqu'à 10 Mbps
 MPEG 1 (332x240 NTSC / 352x288 PAL)
 MPEG 2 (720x480 NTSC / 720x576 PAL)
 Images JPEG.
 Audios MPEG3
 Chaînage illimité par RS232 (In/Out).
 Dimensions (HxLxP) 45 x 212 x170mm
 Alimentation (700 mA)
 Accessoires en option : Câbles, Racks.


Sorties

Vidéo Composite (connecteur Cinch)
 Y/C
 Audio Stéréo (connecteurs Cinch).

Télécommandes

Par RS232 : fonctions Lecture, Stop, choix d'une séquence...
 Par contacts secs : Choix parmi 10 séquences.
 Par IR : toutes fonctions, configuration.

Multi Médias

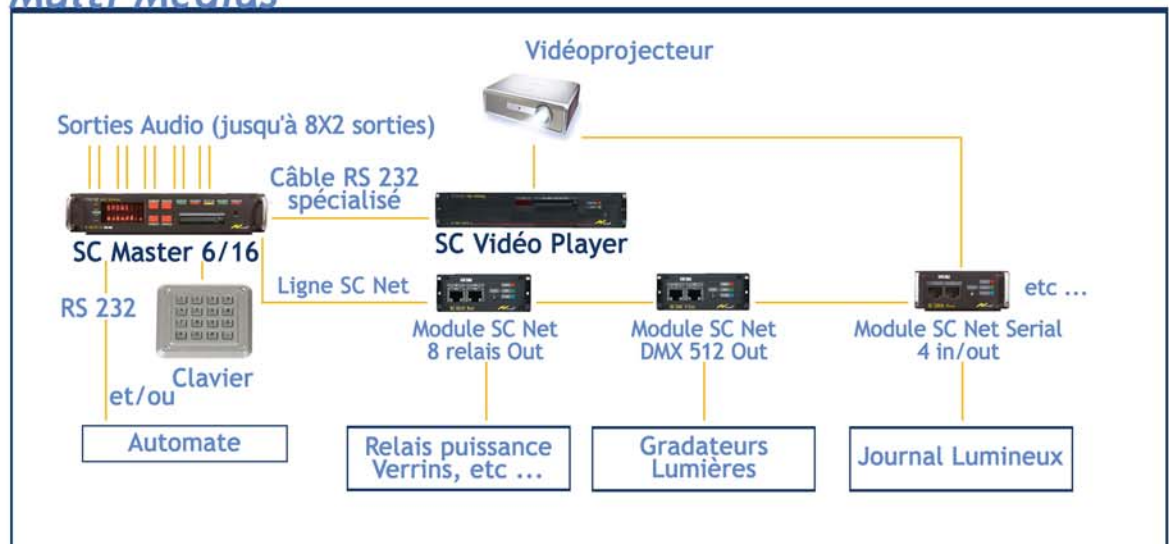

Livré avec
 manuel en français
 Alimentation séparée
 Télécommande IR.